

SDL Series

01
FEATURE

ウエハー、FPDの大口径化にしっかり対応

組み合わせにより大排気量化が可能。15万 L/min 以上のご要望にもお応えします。

02
FEATURE

高速排気によるタクトタイムの短縮

大気側排気速度の確保による、大型ロードロックチャンバーの高速排気でタクトタイムを短縮。



主要型式




溶剤排気仕様もありますのでお問い合わせ下さい

仕様 / 型式	SDL12E60	SDL20E60	SDL36E60
最大排気速度 [L/min] ^{*)}	25,000	40,000	60,000
到達圧力 [Pa] ^{*)}		0.8	
電源電圧 (50/60Hz)	3 相 AC200-220V, 380-480V		
外観寸法 [mm] L×W×H	1000×520×1050	1370×850×1295	
質量 [kg]	645	800	920

^{*)}1. N2 バージ未使用時の値です。

※海外規格対応についてはお問い合わせ下さい。また、仕様及び型式名に関しては予告なく変更される可能性があります。

排気性能曲線

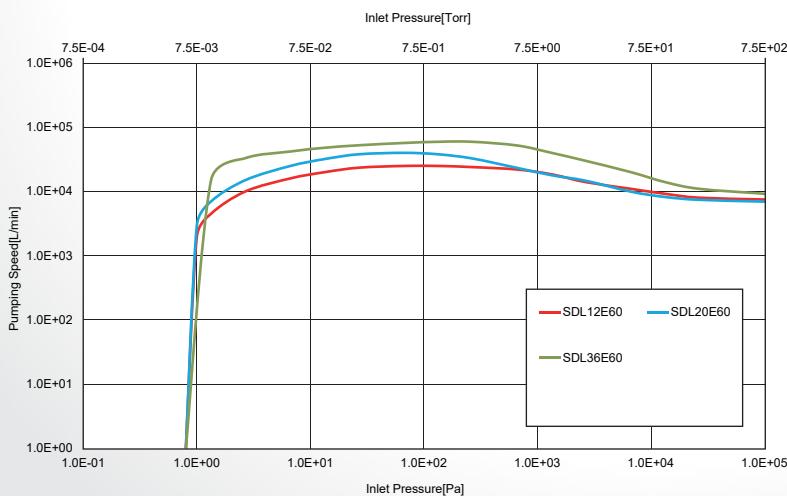

お問い合わせ

櫻山工業株式会社

✉ <https://www.kashiyama.com/>
✉ sales@kashiyama.co.jp

本社 長野県佐久市根々井 1-1
☎ 0267-67-9009

三重支店 三重県四日市市富士町 7-25
☎ 059-333-7472

大阪営業所 大阪府茨木市松ヶ本町 3-22-103
☎ 072-657-8112

九州支店 福岡県糟屋郡須恵町旅石 233-2
オフィスパレア須恵I B棟3号室
☎ 092-405-3045